




INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 25A 30mA

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO

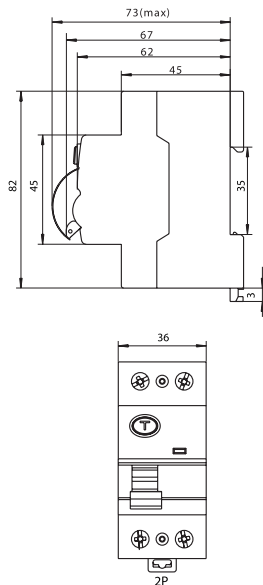

FICHA TÉCNICA

Norma:	IEC/EN 61008-1
Voltaje:	AC:184~250V
Frecuencia:	50/60 Hz
Intensidad:	25A
Capacidad de corte:	6kA
Capacidad de conexión:	35mm ²
Sensibilidad a la fuga a tierra IΔn(A):	30mA
Tensión de resistencia al impulso nominal Uimp:	4kV
Duración electromecánica:	=8000 ciclos
Rail DIN IEC/EN 60715	
Protección:	IP20