


Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL

ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO

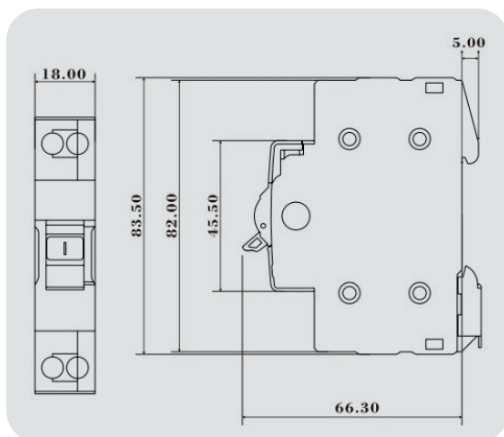

DATOS TÉCNICOS

Tensión de empleo:	240/415 V
Corriente de trabajo:	10A, 16A, 20A, 25A, 32A
Nº de polos:	1P
Posiciones:	1 0 2
Grado de proyección:	IP20
Temp. de trabajo:	-5°C ~ 40°C
Capacidad de conexión:	Hasta 25 mm ²
Normativa:	IEC/EN60947-3