


CONTACTO DE ALARMA

para caja moldeada electromecánica

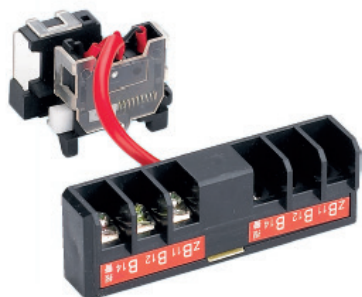

Producto disponible en:

ELECTROMATERIAL
ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

VER PRODUCTO



La función del contacto de alarma será la indicación de la desconexión del interruptor por:

- * Sobrecarga
- * Cortocircuito
- * Defecto a tierra

Referencia	Descripción	Especificaciones	Intensidad nominal	Tensión nominal
112621	Contacto de alarma	1NA + 1NC	160 A	230 V

La caja moldeada está desactivada o activada	
La caja moldeada se encuentra en modo disparo libre o de alarma	B_{11} y B_{12} cambiarán de cerrado a abierto, mientras que el estado de B_{11} y B_{14} cambiarán de abierto a cerrado

